



SKIOLD ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY



SKIOLD - TO JE ROZDÍL!



ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY SKIOLD SYSTÉM 102 - 152

Nové vylepšené šnekové dopravníky ve výrobním programu SKIOLD

2 modely: Ø 102 a Ø 152 mm

Výkonnost 1 až 54 m³/h

Velmi vhodné pro většinu materiálů, jako jsou zrniny, šroty a granuláty

Pozinkovaná konstrukce zajišťuje dlouhou životnost

Široký výběr příslušenství

Pohon výhradně převodovým motorem s certifikátem ATEX


DANAGRA

SKIOLD

SKIOLD Šnekové dopravníky System 102 – 152



Vstup/výstup 60°

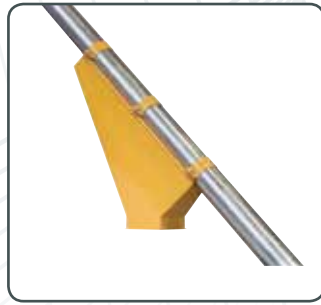

System 152 je standardně vybavený přírubovými spojkami.



Pohonná jednotka systému 152 se šnekovou převodovkou



Pohonná jednotka systému 152 s ozubenými koly


Šnekové dopravníky Ø 102 mm

Trubky i šnekovnice těchto dopravníků jsou vyrobené ze zesíleného materiálu, a proto jsou tyto šnekové dopravníky Ø 102 mm zejména vhodné pro dávkování materiálu ve všech moderních mírných krmných směsích, kde mohou nepřetržitě pracovat mnoho provozních hodin s výkonností pohybující se mezi 1 a 13 m³/h. Lze je pohánět 5 různými převodovými motory a jejich otáčky regulovat frekvenčním měničem. To umožňuje výkonnost dopravníku až zdvojnásobit, nebo redukovat až o 80 %. Komplexní program příslušenství, jako jsou různé vstupy, výstupy, rohové přechody apod., činí šnekové dopravníky SKIOLD o Ø 102 mm velmi flexibilními, a proto jsou vhodné pro řešení jakýchkoliv dopravních úkolů spojených s přesným dávkováním.


Šnekové dopravníky Ø 152 mm

Již i dříve robustní šnekové dopravníky Ø 152 mm byly ještě zesílené a nyní jsou tak vhodné pro plnění jakýchkoliv transportních úkolů jak v zemědělství, tak v průmyslu. Je možné je pohánět různými motory s převodovkou s ozubenými koly, jejich výkonnost, kterou lze regulovat frekvenčním měničem, se pohybuje od 4 do 54 m³/h. Také pro šnekové dopravníky SKIOLD Ø 152 mm existuje široká paleta příslušenství, díky kterému je možné tyto dopravníky snadno instalovat jak do nových, tak stávajících linek.

Všechny spoje šnekovnic dopravníků Ø102 a Ø152 mm jsou vybavené dvojími šrouby pro prodloužení životnosti.

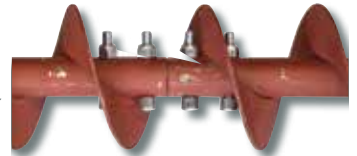

Výkonnosti dopravníků Ø 102 mm

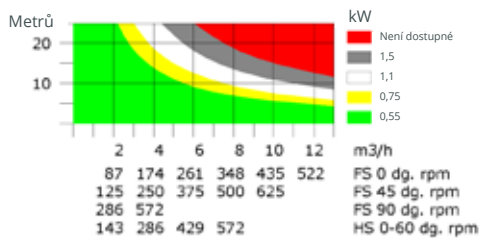

Výkonnosti dopravníků Ø 152 mm

