



# KLADÍVKOVÝ ŠROTOVNÍK SKIOLD

DM6-G



## KLADÍVKOVÝ ŠROTOVNÍK SKIOLD – DM6-G

- ▶ Vhodné pro šrotování vyčištěných plodin
- ▶ Výkonnost až do 6,5 t/h
- ▶ Nízké zvýšení teploty šrotu
- ▶ Méně kondenzace
- ▶ Nízká spotřeba energie
- ▶ Vysoká výkonnost
- ▶ Jednoduchá a spolehlivá konstrukce
- ▶ Motor 11 - 30 kW



**SKIOLD**GROUP

# KLADÍVKOVÝ ŠROTOVNÍK SKIOLD DM6-G

## Kladívkový šrotovník SKIOLD DM6-G


Kladívkové šrotovníky DM6-G jsou určeny pro šrotování vyčištěných, malozrnných plodin o vlhkosti vhodné ke skladování. Pšenice, ječmen apod.

Lze šrotovat i v případě, že tyto suroviny byly uskladněné v plynostěsném sile a mají vlhkost do 25 %.

## Části podléhající opotřebení

Všechny části podléhající opotřebení lze jednoduše vyměnit za originální náhradní díly Skiold. Tyto díly jsou vyrobeny z kvalitních materiálů tak, aby byl servis šrotovníku omezen na minimum. Zároveň neustále pracujeme na dalším prodloužení životnosti jednotlivých dílů.

Jednoduchá ale robustní konstrukce umožňuje implementaci šrotovníku do většiny stávajících systémů.

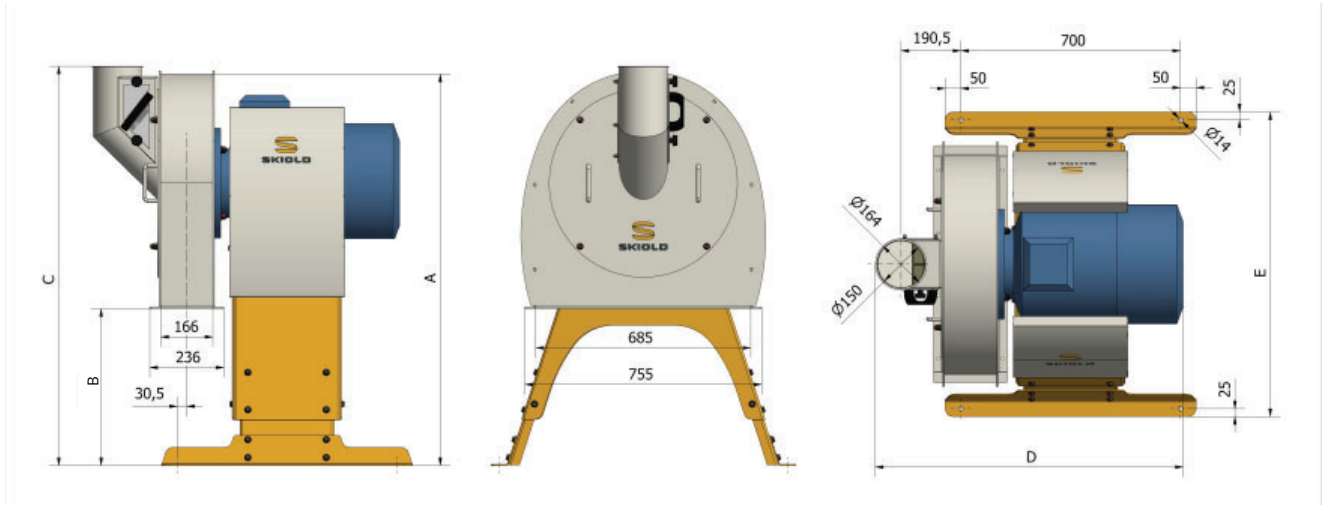

| ROZMĚRY |           |         |           |      |          |
|---------|-----------|---------|-----------|------|----------|
| Motor   | A         | B       | C         | D    | E        |
| 11 kW   | 1130-1400 | 480-750 | 1230-1500 | 940  | 971-1165 |
| 15 kW   |           |         |           |      |          |
| 22 kW   | 1150-1400 | 500-750 | 1250-1500 | 1025 | 971-1165 |
| 30 kW   | 1150-1400 | 500-750 | 1250-1500 | 1005 |          |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE       |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Motor (kW):                 | 11 - 15 - 22 - 30      |
| Motor (rpm):                | 2800                   |
| Plocha síta (cm²):          | 2700                   |
| Typy síta:                  | Ø plechová / □ drátěná |
| Počet kladívek:             | 28                     |
| cca Hlučnost (dB):          | 85                     |
| Hmotnost (kg):              | 245 - 255 - 315        |
| Orientační výkonost (kg/h): | 350-6500               |

| VÝKONNOST |                        |                       |
|-----------|------------------------|-----------------------|
| Materiál  | Ø 4.0 mm plechové síto | □ 4.0 mm drátěné síto |
| Ječmen    | 950-3200               | 1200-4000             |
| Pšenice   | 1250-4200              | 1250-4200             |
| Oves      | 350-1400               | 500-1800              |
| Kukuřice  | 1650-5300              | 1950-6500             |

Výkonnost je uvedena pro suroviny, které byly vyčištěné a mají vlhkost vhodnou pro skladování, max. kg/h s motory 11 - 30 kW. Výkonost se liší podle velikosti motoru, velikosti otvorů síta, druhu šrotované suroviny a její vlhkosti. POZOR! Při mletí vlhkých surovin každé zvýšení vlhkosti o 1% snižuje výkonost o 5%.