




SKIOLD CN230/240/250/260 ŽLABOVÉ DOPRAVNÍKY

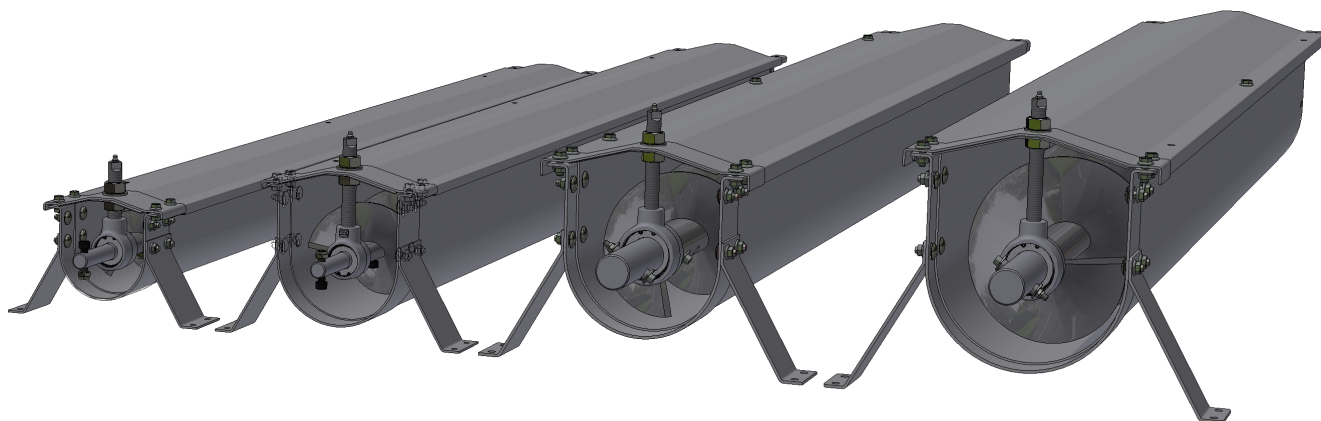

SKIOLD POZNÁTE ROZDÍL!

SKIOLD CN230/CN240/CN250/CN260 SYSTÉM ŽLABOVÝCH DOPRAVNÍKŮ

Vhodné pro dopravu zrnin, šrotů, granulí a pelet

Výkonnost až 155 m³ za hodinu

Délka až 45 m

Motory s převodovkou s certifikátem ATEX, zóna 22

Robustní dopravníky se zesílenými šroubovými spoji

Pozinkovaný žlab s těsným krytem

Široký sortiment příslušenství



SKIOLDGROUP

ŽLABOVÝ DOPRAVNÍK SKIOLD

Vysoká kvalita a bezporuchový provoz

Žlabové dopravníky jsou vhodné pro horizontální dopravu šrotů, zrnin, granulí a pelet. Žlabové dopravníky jsou velmi kvalitní, což zajišťuje dlouhou životnost i v případě mnoha startů a mnoha provozních hodin za den.

Dopravníky jsou osazeny motorem s převodovkou s certifikátem ATEX. Do délky 10 m se dodávají se šnekovou převodovkou, nad délku 10 m v provedení s čelním ozubením. Šnekovnice z válcované oceli o tloušťce 5 mm je přivařena k pevné středové trubce.


Části dopravníku se spojují šrouby Unbrako. Žlaby a kryty jsou vyrobeny z pozinkované oceli. Každý segment o délce 1 nebo 2 m obsahuje nastavitelná středová ložiska. Kvalitní kuličková ložiska jsou uložena v prachotěsných pouzdrech s vnějšími nipy pro mazání. Celkově tedy Skiold nabízí bezkonkurenční kvalitu dopravníků pro zemědělství, která zaručuje dlouhotrvající bezproblémový provoz.

Výkonnost pro všechny potřeby

Čtyři modelové řady disponují výkonností až 155 m³/h a maximální délkou 45 m. Úprava výkonnosti se provádí výběrem vhodné převodovky. Skiold nabízí optimální kombinaci délky, výkonnosti a typu motoru pro dané použití.

Široký sortiment příslušenství

Skiold také nabízí širokou škálu příslušenství, např. vstupy, aktivní průběžné výpady, ručně ovládané výpady, koncové výpady atd.

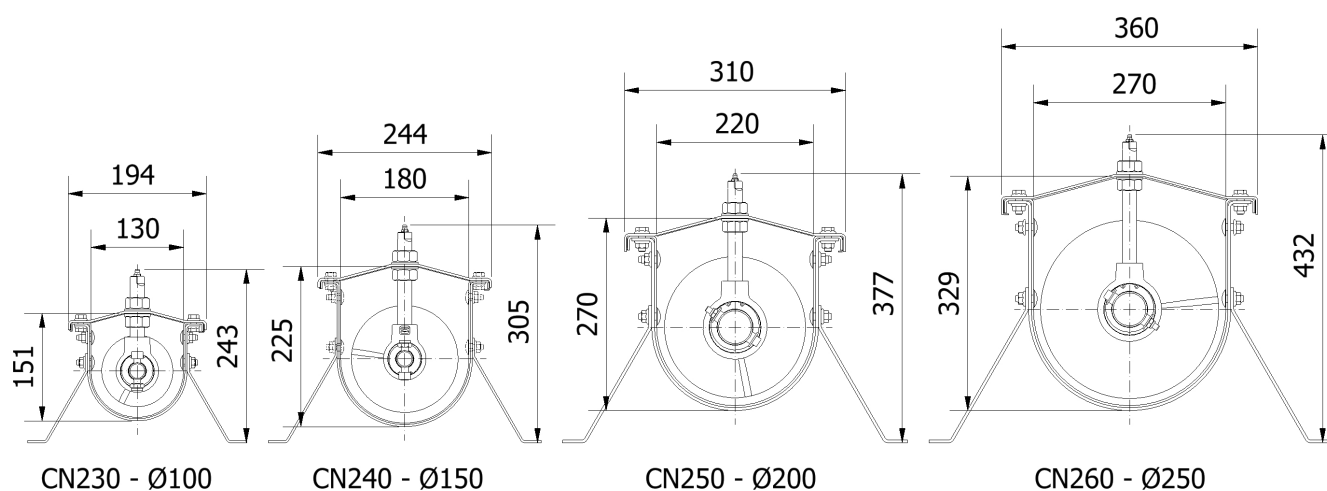

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TYP	Max. výkonnost (m ³ /h)	Max. délka (m)	Motor (kW)	Max. (otáčky/min)
CN230	16	45	0.75 - 7.5	560
CN240	38	34	0.75 - 7.5	320
CN250	77	14	1.1 - 7.5	280
CN260	155	25	2.2 - 7.5	280

Výkonnost se liší podle typu dopravovaného materiálu.