




ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY SKIOLD

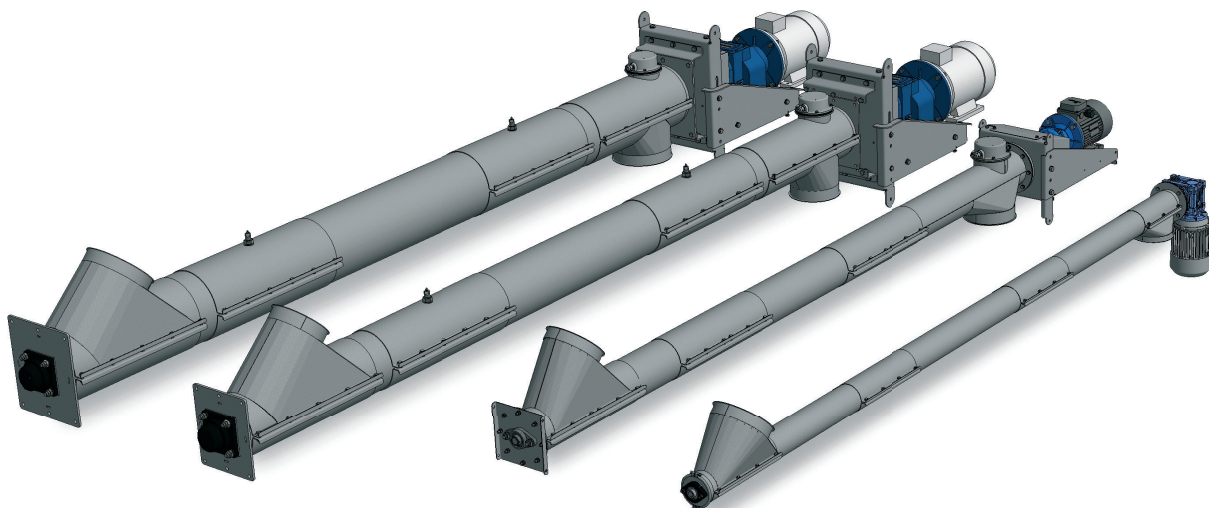

SKIOLD POZNÁTE ROZDÍL!

ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY SKIOLD CN130/CN140/CN150/CN160

Vhodné pro obilí, šroty, granule a pelety

Vhodné pro použití v moderních linkách s dlouhou provozní dobou

Výkonnosti od 1 do 110 m³/h

Pozinkované provedení zajišťuje dlouhou životnost

Motory se spirálovou převodovkou s certifikátem ATEX

Meziložiska s maznicí

Široká řada příslušenství



SKIOLDGROUP

ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY SKIOLD



Šnekové dopravníky SKIOLD CN130, CN140, CN150 a CN160 jsou vyrobeny v pozinkovaném provedení, které zaručuje dlouhou životnost.

Šnekové dopravníky jsou vhodné pro dopravu obilí, šrotů, granulí a pelet, a nabízejí výkonost 1-110 m³/h.

Díky zesílené středové trubce, 3 mm silné trubce dopravníku a 5 mm silnému šnekovici jsou tyto šnekové dopravníky vhodné do dopravních linek s dlouhou provozní dobou.

Díky široké řadě příslušenství, obsahující různé vstupy, výpady a spojky, jsou šnekové dopravníky SKIOLD velmi flexibilní a použitelné pro jakýkoliv typ dávkování.

Dopravníky jsou osazeny motory s přímými převodovkami výhradně s certifikátem ATEX.

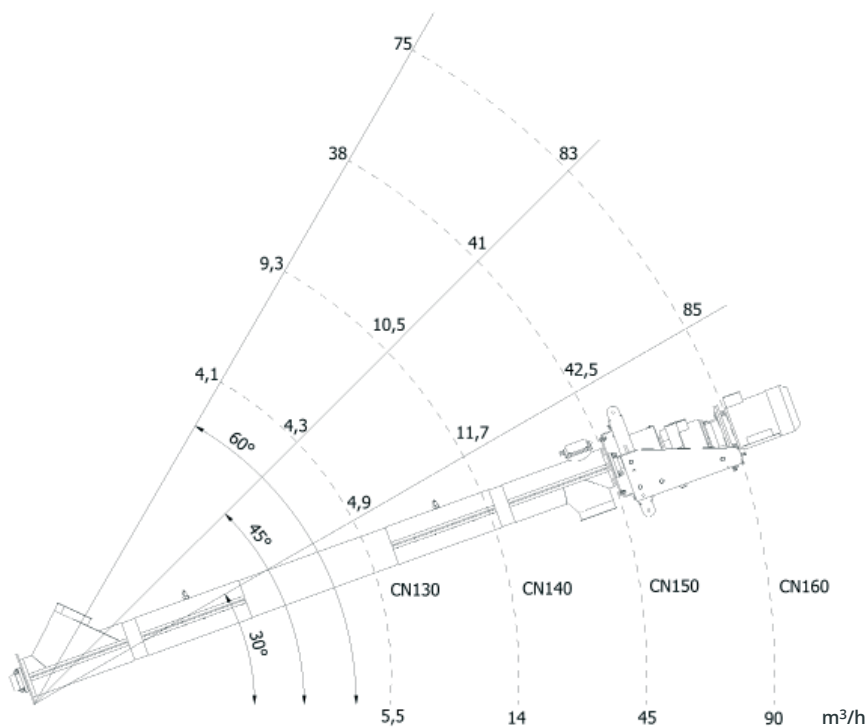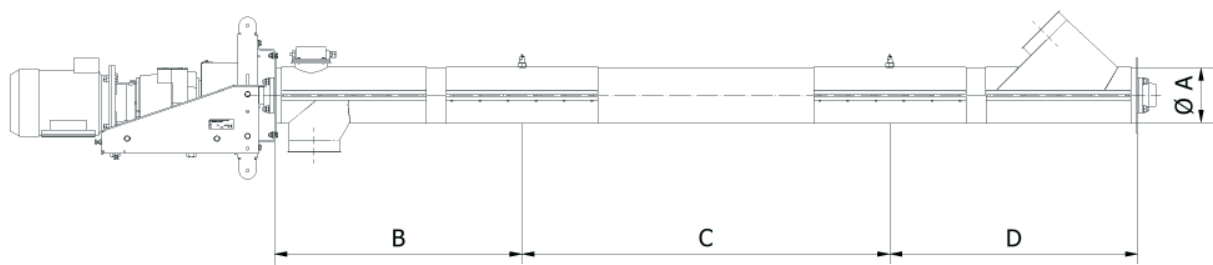

Kapacita (m³ / h)

Hustota obilí 0.75 t/m³.

410 rpm.

Redukovaný sklon šnekovnice.

POZNÁMKA: Samovyprazdňovací až do sklonu 30°.

Výkonost se u různých produktů liší.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ	Max.výkonost m ³ /h	Max. délka m	Motor kW	Max. rpm
CN130	24	20	0.55 - 3.0	1000
CN140	54	30	1.1 - 7.5	700
CN150	71	20	2.2 - 11	280
CN160	110	20	2.2 - 11	280

Daná výkonost je pro dopravu pšenice a u různých produktů se může lišit. Výkonost se u různých produktů liší.

ROZMĚROVÝ NÁČRTEK (MM)

Typ	A	B	C	D
CN130	Ø102	500 1000 3000	500 1000 2000 3000	500 1000
CN140	Ø152	1000 3000	1000 2000 3000	1000
CN150	Ø220	1000 2000	1000 1500 2000 3000	1000 2000
CN160	Ø275			